


КАРТА АЭРОДРОМНОГО
НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ НА СТОЯНКИ

БАНАВАРА ВЫШКА 122.900

БАНАВАРА, РОССИЯ

БАНАВАРА

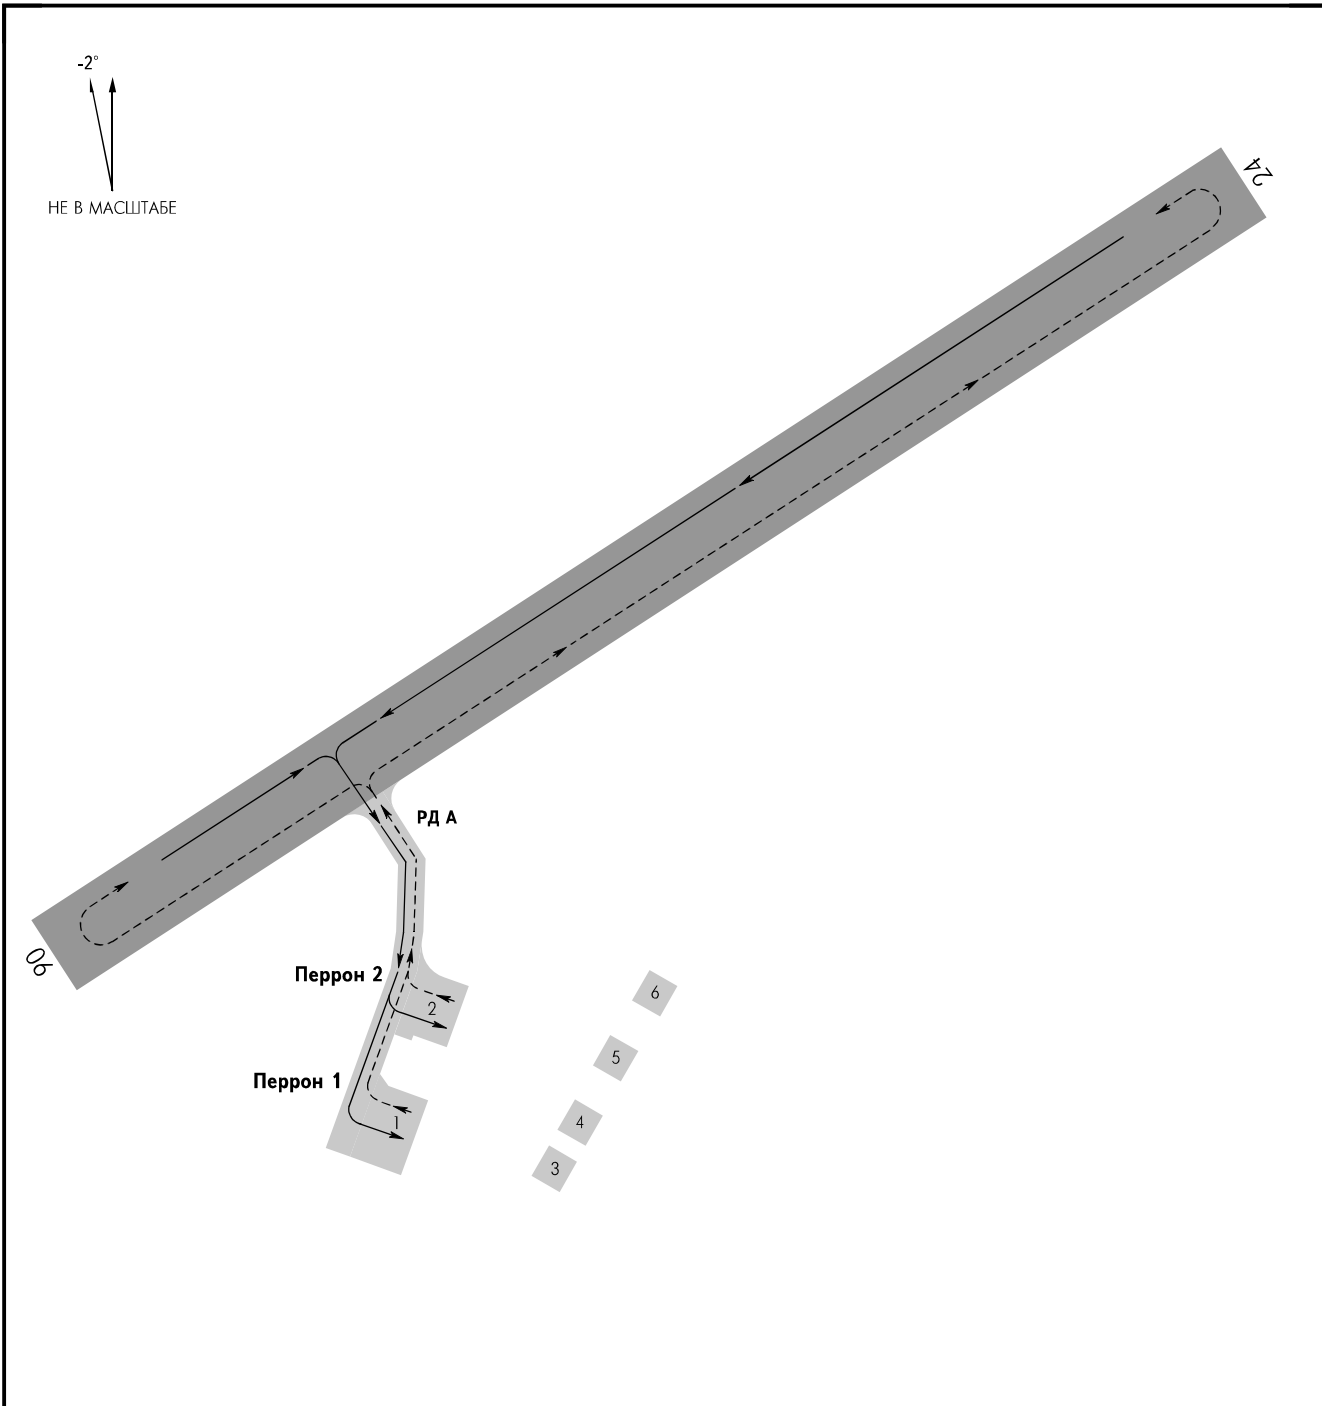

Перрон (1, 2):

Покрытие: - Железобетон
Прочность: - PCN 13/R/A/X/T

РД А:

Ширина: - 12м
Покрытие: - Железобетон
Прочность: - PCN 13/R/A/X/T

МС (1-6):

Покрытие: - Железобетон
Прочность: - PCN 13/R/A/X/T

Тип ВС:

Ан-2, Ан-3, Ан-24, Ан-26, Ан-32,
L-410, Як-40, ATR-42-500,
ATR-72-500, Cessna-208
Вертолеты 1 и 2 индексов

СТОЯНКИ:

1-2
3-6 (1, 2 - по запросу)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Ширина РД А менее нормативной. Руление ВС осуществлять на минимальной скорости при повышенном внимании экипажа.
2. Взлет/посадка с/на перронов(ы) и МС 1-6 в секторе Ам 060°-300° - ЗАПРЕЩЕНЫ.
3. Для взлетов и посадок вертолетов используется ВПП и МС.
4. Перемещение вертолетов с/на МС 1-6 на/с ВПП производится методом подлета (руление по воздуху) при нижней границе облаков 164'/(50)м и видимости 500м.

ИЗМ: Новая карта.