КАРТА ЗАХОДА НА ПОСАДКУ ПО ПРИБОРАМ - ICAO

ВЫШКА **118.100**

УХТА, РОССИЯ
УХТА
RNP ВПП 18

ЭШЕЛОН ПЕРЕХОДА: ❶
ВЫСОТА ПЕРЕХОДА: *3000 '*

Наэр: ***482 '***
Нпор: ***430 '***

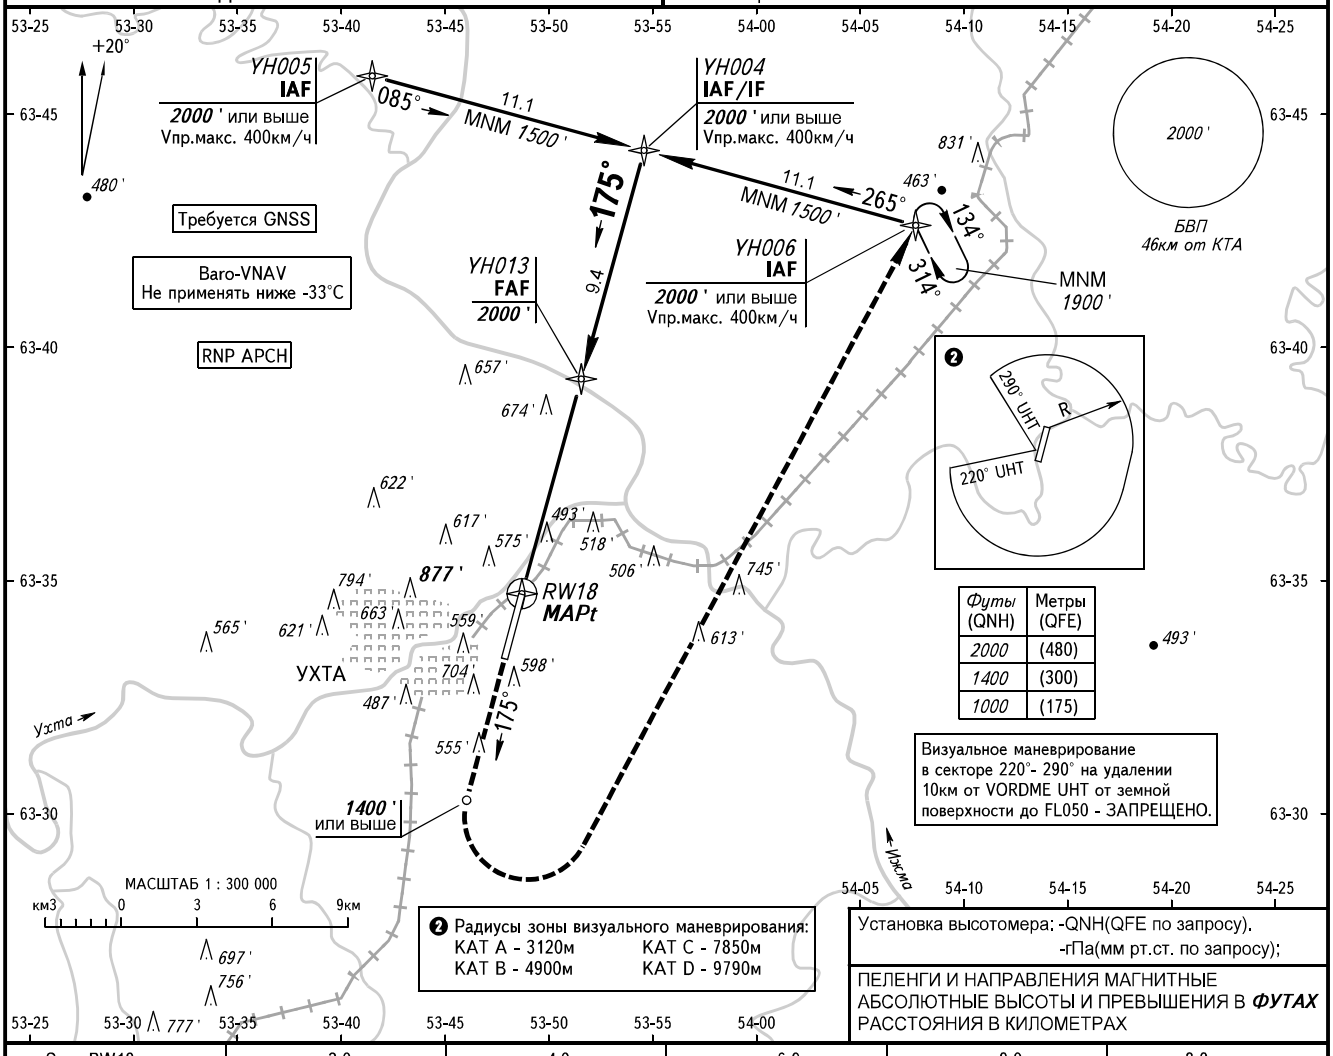

Футы (QNH)	Метры (QFE)
2000	(480)
1400	(300)
1000	(175)

❷ Радиусы зоны визуального маневрирования:
KAT A - 3120м KAT C - 7850м
KAT B - 4900м KAT D - 9790м

Установка высотомера: -QNH(QFE по запросу).
-гПа(мм рт.ст. по запросу);

ПЕЛЕНГИ И НАПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНЫЕ
АБСОЛЮТНЫЕ ВЫСОТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ В ***ФУТАХ***
РАССТОЯНИЯ В КИЛОМЕТРАХ

S до RW18	2.0	4.0	6.0	8.0	8.8
ВЫСОТА	*830 '*	*1170 '*	*1510 '*	*1860 '*	*2000 '*

УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ
Набор с МПУ 175° *1400 '* или выше,
ЛЕВЫЙ разворот на YH006 с
набором *2000 '* или выше.

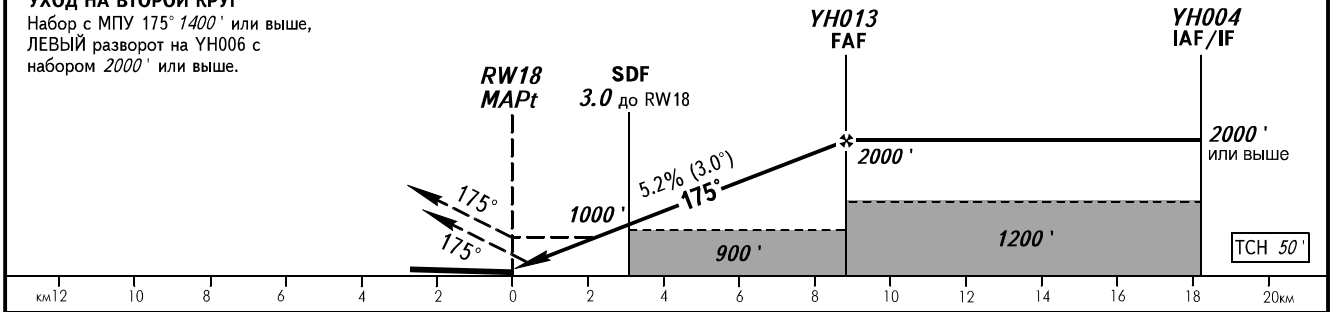

ОСА(H)		A	B	C	D
ЗАХОД С ПРЯМОЙ	**LNAV**	*790 ' (360 ')*	*790 ' (360 ')*	*790 ' (360 ')*	*790 ' (360 ')*
	LNAV/VNAV	*750 ' (320 ')*	*760 ' (330 ')*	*780 ' (350 ')*	*790 ' (360 ')*
ВИЗУАЛЬНОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ		*1000 ' (520 ')*	*1180 ' (700 ')*	*1280 ' (800 ')*	*1280 ' (800 ')*

❶ ЭШЕЛОН ПЕРЕХОДА:
- FL040 при QNH ≧ 1013 гПа (760мм рт.ст.);
- FL050 при 977 гПа (733мм рт.ст.) ≦ QNH < 1013 гПа (760мм рт.ст.);
- FL060 при QNH < 977 гПа (733мм рт.ст.).

Путевая скорость	км/ч	*150*	*180*	*210*	*240*	*270*	*300*	*330*	*360*	*390*	*420*	*450*
Вертик. скорость снижения	м/с	*2.2*	*2.6*	*3.0*	*3.5*	*3.9*	*4.3*	*4.8*	*5.2*	*5.6*	*6.1*	*6.5*
Вертик. скорость снижения	*фт/мин*	*427*	*512*	*597*	*682*	*768*	*853*	*938*	*1024*	*1109*	*1194*	*1280*

ИЗМ: НЕТ